

FÉLIGFÜGGESZTETT VÁLTVAFORGATÓ EKE
EUROTITAN
ÉS
VARITITAN





Teljesítmény új dimenzióban



Koncepció

Az egyre növekvő mezőgazdasági üzemek egyre magasabb követelményeket támasztanak a modern féligfüggesztett váltvaforgató ekékkel szemben. A különböző befolyásoló tényezők, pl. a termés hozam, csapadék, ill. a változó vetésforgók miatt az



üzemvezetők továbbra sem szeretnék lemondani a hatékony szántási technológiáról.

A kezelhetőség, a munka minősége és a termelékenység növelése mind fontos szerepet játszanak. A LEMKEN EuroTitan és VariTitan ekéi megfelelnek a szakemberek magas elvárásainak.

VariTitan féligfüggesztett váltvaforgató eke

A LEMKEN VariTitan ekén a munkaszélesség hidraulikusan, fokozat nélkül, ekefejenként 30-55 cm között állítható. 9-12 fejes kivitelben, 270-660 cm munkaszélességgel, automatikus non-stop túlterhelés elleni biztosítással is kapható. A féligfüggesztett váltvaforgató ekék tarlós szántásnál és barázdában történő szántásnál is alkalmazhatók.

Követelményprofilok

Az ekével különösen jól lehet manőverezni. Ez a legnagyobb területteljesítmény mellett a keskeny fordulóknak is mozgékonyt biztosít.

- A különböző talaj- és időjárási viszonyok miatt fontos, hogy a VariTitan fogásszélessége könnyen állítható legyen.
- A traktorok növekvő vontatási teljesítménye miatt nagyobb munkaszélességnél az ekéknek különösen nagy stabilitásúnak

kell lenniük. Ikerkeres és hernyótalpas traktoroknál az eke tarlós üzemmódban is használható.

- A trágyaleforgatók szerszám nélkül, gyorsan, egyszerűen állíthatók.
- A közúti szállítás nagy sebességeknél is biztonságos, és nem jelent nagyobb terhelést a traktor számára.
- A kopásnak kitett alkatrészek hosszabb élettartamának köszönhetően az eke használata során költségek takaríthatók meg.

EuroTitan féligfüggesztett váltvaforgató eke

A LEMKEN EuroTitan ekéje ekefejenként négy különböző munkaszélességre állítható be, 33-50 cm között. Az EuroTitan eke 9-12 ekefejes kivitelben, 297-600 cm munkaszélességgel, automatikus non-stop túlterhelés elleni biztosítással is kapható.

Stabil, biztonságos, nagy és mozgékony



Stabil hárompont-torony

A III. vagy IV. kategóriájú alsó függesztőrúd egy darabból és rugóacélból készül, magassága könnyen állítható.

- Felfogja a nagyobb ütésszerű terheléseket, és így megóvjaa a traktort és a tornyot.
- Az eke forgatótengelye kiváló minőségű anyagból készült, kúpgörgőkön csapágyazott, és könnyen kenhető. Ez rendkívüli stabilitást és hosszú élettartamot biztosít.



Egyszerűen beállítható vontatási középpont

A vízszintes vontatási középpont magasságát egy csap áthelyezésével egyszerűen be lehet állítani.

- Ezáltal a traktor hátsó tengelyét célzottan lehet terhelni.
- Hernyótalpas használat esetén a vontatási középpont az egyenletes szalagterhelés érdekében lefelé tevődik át.
- Optimális vontatási áttételnél a csúszás minden traktortípusnál minimalizálódik.



Biztonságosan működő fordítómű

Az ekét folyamatosan és ütésmentesen két teleszkópos munkahenger fordítja el 180°-kal. A hidraulika ehhez szükséges munkanyomása nem számottevő.

- A pontos dőlésszöget mindkét oldalon különállóan, állítócsavarral lehet pontosan beállítani.
- A stabil leállító támaszoknak köszönhetően az eke szállítási menetben könnyen szétválasztható és helytakarékosan tárolható.



Csuklós rögzítés



Nagy szabad tér

A traktor és a hárompont-torony közötti nagy szabad tér akár 90°-os aláfordulást is lehetővé tesz.

- Ez javítja a mozgékonyt a keskeny fordulókban és ikerkerekes traktoroknál megkönnyíti a szántást.
- A VariTitan fordítóműve és futómű-tengelye optimálisan egymáshoz van hangolva. Ebből adódóan az eke dombos terepen is gyorsan és stabilan fordul.




Kapcsolókocsi a hárompont-hidraulikával nem rendelkező traktorokhoz

Ha a traktoron nincs hárompontos csatlakozás, akkor valamennyi LEMKEN EuroTitan és VariTitan eke kapcsolókocsi is használható.

- Ebben az esetben a kapcsolókocsi látja el a kiemelési funkciót, amely egyébként a hárompontos csatlakozáson keresztül történne.
- Mivel a szélessége meghaladja a 3 m-t, hosszúsága pedig a 18 m-t, ezért az együttes szállítás közúton nem megengedett.




Mindig tökéletesen dolgozik

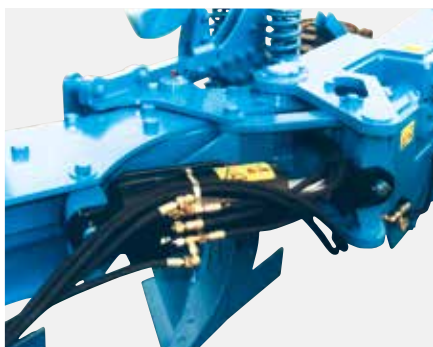

Munkaszélesség beállítása

A VariTitan féligfüggesztett váltvafor-gató eke fogásszélessége fokozat nél-kül, kb. 30 cm-től kb. 55 cm-ig állítható ekénként. Ezáltal mindig a lehető leg-jobb eredményt biztosítja.

- A fogásszélességnek a talajfajta-hoz, a nedvességhez és a munkamély-séghez való igazodása minden, a szántással szemben támasztott nö-vénytermesztési követelménynek optimálisan megfelel. Ezzel egy idő-ben a traktor lehető legmagasabb kapacitás-kihasználtsága is biztosí-tott.
- A munkaszélesség egy kettős mű-ködésű, hidraulikus munkahenger segítségével az eke első és hátsó részén is fokozat nélkül állítható.

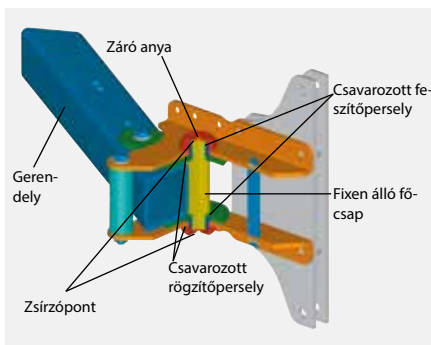

Kopásmentes Vario-csapágyazás

A Vario-forgatótáska főcsapja rögzítő perselyekkel van ellátva, és a tartóle-mezekkel elfordulás ellen biztosítva van.

- A Vario-forgatótáska szintén fixen rögzített perselyekkel rendelkezik. A fogásszélesség-állítás egymásba futó, két, kenhető perselye hosszú élettartamot biztosít.
- Minden alkatrész külön cserélhető.




Ekefej Állítható táska

Az EuroTitan állítható táskái a kerettel fixen össze vannak csavarozva. Ez nagy stabilitást, megbízható kifára-dási szilárdságot, és magas illeszkedési pontosságot tesz lehetővé.

- A központi csavar meglazítása és az állítócsavar áthelyezése után négy különböző munkaszélességet lehet gyorsan és egyszerűen beállítani.
- Az előmunkáló szerszámok, pl. a trágyaleforgató és a tárcsás csorosz-lya automatikusan igazodnak a vál-tozáshoz.



Részletek bármilyen feltételekhez

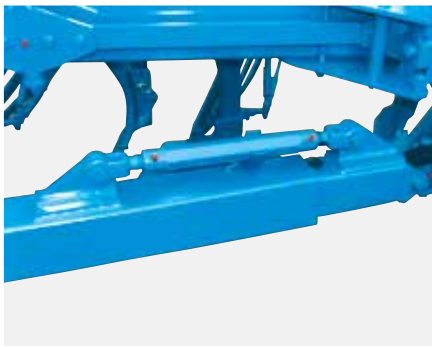

Az első barázdszélesség beállítása

Az első ekefej szélességét barázdában történő szántáskor egy orsóval lehet beállítani.

- Tarlós szántásnál ezzel az orsóval lehet a traktor és a barázda közötti távolságot módosítani.



A keret keresztcsukló-szerkezete

A VariTitan féligfüggesztett váltvafor-gató ekét még szabdalt terepen is tökéletes talajigazodás jellemzi.

- Az eke elülső és hátsó része közötti keretcsukló lehetővé teszi a megfelelő dőlést mind a munkamélység, mind a menet irányába.
- A csapágy-csap kiváló minőségű anyagokból készült elemeken nyugszik. A megfelelő fordulókhoz a keretcsuklót egy kettős működésű henger reteszeli el.
- A keretcsuklónak köszönhetően a munkamélységet az eke a teljes szélességben, folyamatosan és pontosan betartja.



Egyenletes munkamélység

A munkamélység pontos beállítását egyrészt a futóművön, másrészt a hátsó támasztókeréken lehet fokozatosan, szerszám igénybevétele nélkül elvégezni.

- A hátsó támasztókerék az eke használatakor automatikusan munkapozícióba kerül. Szántás közben, egyenetlen területen a kerék nem kívánatos előrebillenése kizárható.



Ma tarlósan, holnap a barázdában



Átállítás tarlós üzemmódba

A Titan féligfüggesztett váltvaforgató ekét rövid idő alatt át lehet állítani tarlós szántásról barázdában történő szántásra.

- Az első fordítókaron lévő forgatóelem akár 3,80 m szélességű traktorokkal is lehetővé teszi a tarlós szántást.



Elülső támkerék

Az első támkerék az ekekereten belül került rögzítésre. Ezen pozíciónak köszönhetően a Titan a fordulókban különösen könnyen kezelhető, mivel nincs támkerék, amely zavarná a kormányelfordítást.

- Az első ekeelem munkamélységét a támkerék felett szerszám nélkül be lehet állítani.
- Fordulóban a kerék automatikusan megdől és önműködően reteszel.
- A nagy kerékátmérő (400/60-15,5) folyamatos meghajtást biztosít nehéz körülmények között is.



Stabil ekekeret

A robusztus, mikroötvöztött, finomszemcsés acélból készült, négyszögletű, 10 mm falvastagságú csőkeret jellemzői a kis tömeg, a nagy stabilitás és a hosszú élettartam.

- A forgatótáskák csapágyazására szolgáló keretlapok csavarral vannak rögzítve a keretre. Ezáltal jó illeszkedési pontosság és magas fáradási szilárdság érhető el.



Kényelmes kezelés a magas teljesítmény érdekében



Az eke a fordulóban

A fordulónál az elülső ekekeret először előre, utána hátra emelkedik ki. Ezzel egyidejűleg az eke enyhén kifordul a talajból. Végül a hátsó keret kiemelkedik és a keretkeresztcsukló reteszel.

- Az idővezérelt kiemelésnek, illetve leengedésnek köszönhetően a nagy

ekénél egyébként nagyon nagy, a fordulónál szántatlanul maradó, háromszög alakú terület jelentősen redukálódik.

- Az elektronikus ekevezérlésű Titan optimális használatához előnyt jelent a traktoron a Load-Sensing terhelésérzékelő hidraulika.



Hátsó ekekeret

A keretkeresztcsukló nem csak az eke munkaállásban való szintigazítását és az első ekekeret leengedését teszi lehetővé, de az elektronikus ekevezérlésnek köszönhetően a hátsó ekekeret külön kiemelését is.

- Ezáltal lehetőség nyílik például arra, hogy egyik irányba 12, a másik irányba viszont csak 8 ekefejjel szántsunk.



Gazdaságos ekefej



Dural-ekefej

A Dural-ekefej törzse nemesített fémből készül, így rendkívül stabil.

- Az ekefejek behúzási szöge állítható, ami folyamatosan biztosítja az eke megfelelő behúzását.
- Az ekevas és a kormánylemez közötti sima átmenet és az ellenállást csökkentő forma még könnyebbé teszi az eke húzását.
- A speciális, edzett acélból készült kormánylemezek kevésbé kopnak, és nincsenek csavarjaik a kopásnak leginkább kitett területen.
- A különösen nagy kormánylemez-toldatok egyenként cserélhetők.



Részelt kormánylemez

A részelt kormánylemez elemei vastag, teljesen átedzett acélból készülnek, és egyenként cserélhetők.

- A részelt kormánylemezek és a teli kormánylemezek ugyanazon az alap ekefejen támaszkodnak.
- A rögzítőcsavarok mélyen lesüllyesztve helyezkednek el, hogy az elemek rögzítését különlegesen hosszú használat esetén is biztosítsák.

- A nagy anyagsűrűség és az erős rögzítés törés- és kopásállóságot biztosít.


- Az átfedő illesztés megakadályozza a gyökerek vagy idegen testek beszorulását.
- Az ekevasak kopássávja lényegesen nagyobb, mint a szokványos ekevasaké.



Az ekefej felépítése

A cserélhető orrbetét anyagának, keresztmetszetének és formájának köszönhetően alacsony kopást és magas behúzási képességet biztosít. A különösen széles ekenádak, melyek nagy felfekvő felülettel rendelkeznek, jobb ekevezetést biztosítanak. Négyszereesen átfordítva használhatók. A lényegesen nagyobb kopási felület-arány a késes ekenád optimális kihasználását eredményezi. A rögzítés a vágószerszámok árnyékában található, így védelmet nyújt a kopás és a sérülések ellen.

A ferdén hátrafelé és felfelé nyitott vágóéleknek köszönhetően a kövek, gyökerek, stb. nem okoznak

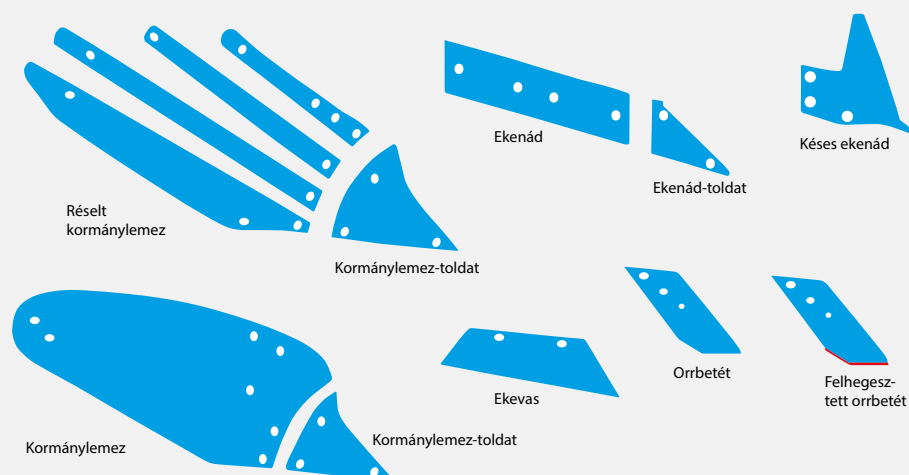

eltömődést. Az orrbetéten található speciális keményfém-bevonat korábban nem tapasztalt élettartamot és jelentősen nagyobb gazdaságosságot biztosít. Az orrbetéteken egy oldalon,

alul van bevonat. Ezáltal önélező hatás alakul ki.




Nehéz körülmények között is bevetésre kész



Lapos szár

Azáltal, hogy az alap ekefej a lapos szárhoz csatlakozik, a trágyaleforgató elfordulása kizárható.

- A különböző ekevas- és kormánylemez-típusok problémamentesen cserélhetők, mivel az alap ekefej minden trágyaleforgatónál azonos.
- Trágyaleforgató nélküli szántáshoz az alap ekefej könnyen leszerelhető.

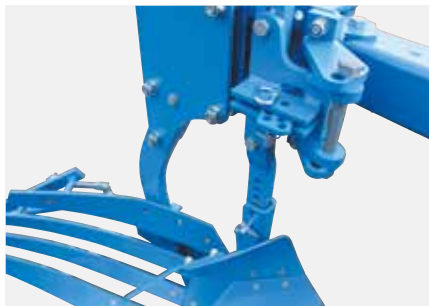

A dobószög beállítása

Igény esetén az EuroTitan és VariTitan eszközök a trágyaleforgatóhoz ekefejenkénti dobószög-gyorsbeállító biztosítással is rendelhetők.


- Ezzel a gyorsbeállítással a szerves anyag lerakása pontosan beállítható.



A munkamélység beállítása

A Titan-ekék automatikus túlterhelés elleni biztosítással rendelkező trágyaleforgatói a gerendelyen eltolhatóak.

- A munkamélység beállítása itt is szerszám nélkül, bedugható csapszeggel történik.
- Amennyiben a dobószöget át kívánja állítani, ehhez egy csavarral rögzíthető egy forgatókar.

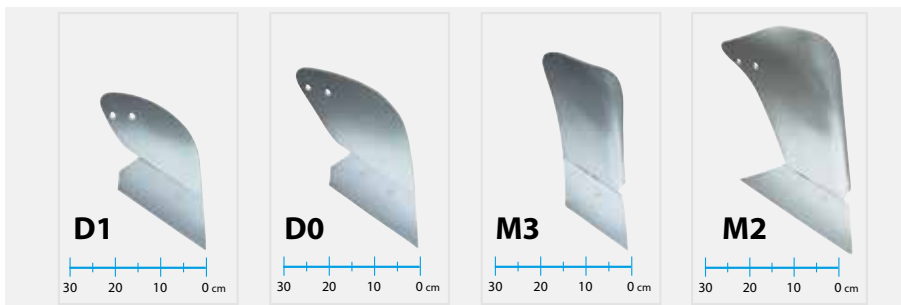


Trágyaleforgató

A különböző hosszúságú ekevassal felszerelt trágyaleforgatók nehéz körülmények között is biztosítják az eltömődésmentes szántást.

- Az ekevas különleges formája minimálisra csökkenti a kopást és megnöveli az élettartamot. Használata esetén jó a föld áramlása.

- A speciális formájú kormánylemez szétszítja, és tisztán forgatja be a szerves anyagokat.
- Ragadós talajviszonyok esetén, és olyan talajokhoz, ahol csekély nyomás keletkezik a trágyaleforgatón, műanyagból készült kormánylemez is kapható.

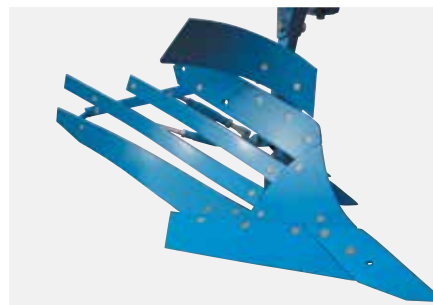

Előhántó karok

Az előhántó karok közvetlenül az ekeszárhoz vannak rögzítve, és sokféleképpen beállíthatók.


- Biztosítják az eltömődésmentes munkavégzést és a növényanyag tiszta behelyezését.
- Ragadós talajviszonyokhoz az előhántó karok műanyag kivitelben is kaphatók.



Altalajlazító túske

Speciális formájának köszönhetően az altalajlazító tűskével különösen jó talajlazító hatás érhető el.

- Az altalajlazító túske mélysége szám nélkül állítható, és a túske szükség esetén egyszerűen levehető.

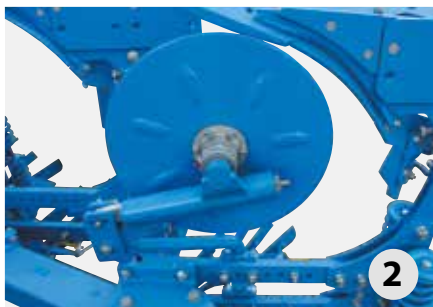

Csoroszlyatárcsa

A sima csoroszlyatárcsa oldalt bordázott. Ezáltal jelentős mennyiségű szerves anyag vágása közben is biztosított az állandó felhajtás.

- A mélység beállítása a tárcsás csoroszlya karjainak vízszintes döntésével érhető el, melyeket egy csavarral lehet a fogazatban rögzíteni.
- A még fel nem szántott oldalon elhelyezett, sima csapágyazás kettős tömítéssel rendelkezik a szennyeződések ellen.

- A tárcsás csoroszlyák különböző kivitelben kaphatók:
 - Ø 500 mm, trágyalefogató mellett (1)
 - Ø 500 mm, rugós (2)
 - minden átmérő választható csillagos kialakítással 3)

- A nagy kopásnak kitett alkatrészek külön cserélhetők. Az ekenádvédelem megelőzi az ekenád kopását.



Jól és biztonságosan a szántó- földön és a közutakon is



Futómű

A nagyvonalúan méretezett ekekerek minimalizálják szántás közben a talajra kifejtett nyomást, és biztosítják a közúti szállításkor szükséges biztonságot.

- A futómű tengelyéhez 400/70 R 20 méretű kerek csatlakoznak.
- A gyors és biztos közúti szállításhoz a Titant középhezletbe kell fordítani, és le kell zárni a két

elzáráscsapot. Biztonságosan vonatható a traktor mögött (ugyanúgy, mint egy egytengelyű pótkocsi).

- Mindez hatékonyan védi mind a traktort, mind az ekét a túlterheléstől.






Non-stop túlterhelés elleni biztosítás



Finom, lökésmentes kioldás

A LEMKEN non-stop túlterhelés elleni biztosítása rövid, dupla nyomórugókkal rendelkezik, amelyek biztosítják a magas kioldó- és újra behúzó erőt.

- A speciális irányítási rendszernek köszönhetően az orrbetétten ható erő a kioldáskor lassan csökken, behúzáskor pedig ennek megfelelően újra növekszik.

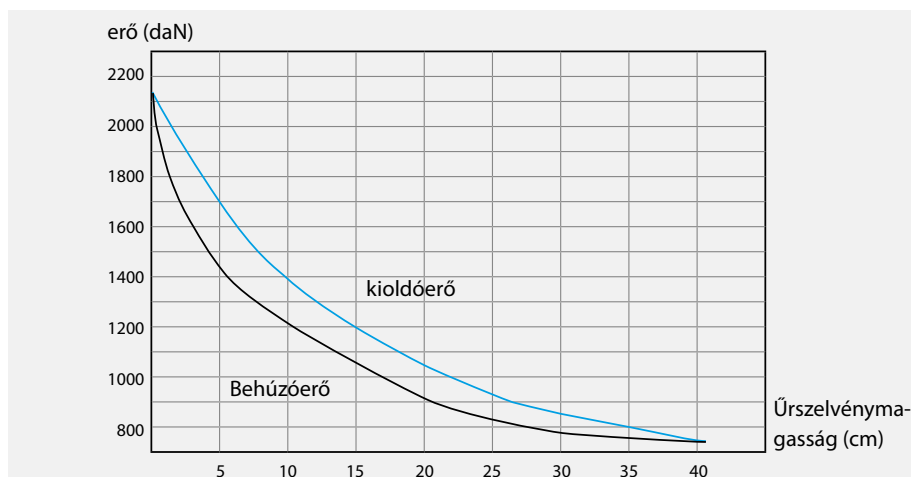


Az erő alakulása az orrbetétten

Az ekefej lazán és óvatosan kitér, majd különösen nagy erővel visszatér kiindulási helyzetébe.

- Nem keletkezik ütősszerű terhelés sem a hárompont toronyra, sem a traktorra.

- A rugó-előfeszítés fokozat nélkül állítható. A kioldó- és újrabehúzó erőt ennek köszönhetően az adott talajviszonyokhoz lehet igazítani.

Ideális köves talajon

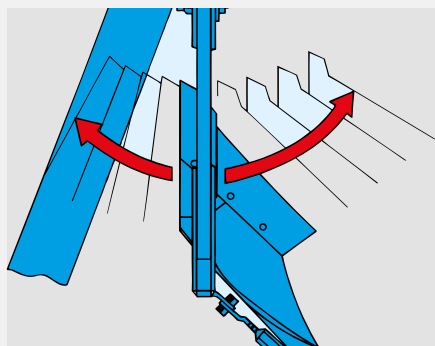

Oldalirányú kitérés lehetősége

Ha akadályba ütköznek, a rugalmas, kiváló minőségű edzett rugóacél gerendelyek és ekeszárok oldalirányba messzire képesek kitérni.

A gerendelyek vezetése fix, így csapágyazásukból semmilyen körülmények között sem ugranak ki.

Mind a tartótáskák, mind a gerendelyek csavarozottak, nem hegesztettek.

Ez a túlterhelésnek kitett elemek számára nagy stabilitást és hosszú élettartamot biztosít.

HydriX, a hidraulikus túlterhelés elleni biztosítás



Változtatható nyomásbeállítás

Különösen a köves, erősen változó talajok esetén ajánlott az olyan eke használata, melynél a kioldóerőket könnyű beállítani.

A hidraulikus LEMKEN HydriX változat segítségével egyszerűen és egyedileg lehet beállítani a hidraulikus rendszer nyomását:


- Laza talajoknál kis kioldóerőkkel való szántás javasolt, hogy a talajban lévő kövek ott is maradjanak.
- Ha kötöttebb, illetve keményebb talajokhoz érünk, akkor a traktor vezetője a vezérlő szeleppel úgy növelheti a nyomást, hogy az ekefejek ilyen körülmények mellett is fixen a talajban maradjanak.



Beállítási lehetőségek és karbantartás

A lehetséges beállítási tartomány 50 és 140 bar között van, és a vezérlőblokkon, a kézi kerékkel állítható be.

- Személyre szabott tartományhatárokat az eke vezérlőblokkján lehet beállítani, és a traktorirányító eszközzel lehet kezelni.
- Utólagos beállítás a nyomásmérő megfigyelése mellett nem szükséges.
- A fix kapcsolat a gerendely és a keret között alacsony rendszernyomást tesz lehetővé a HydriX túlterhelés elleni biztosításnál.

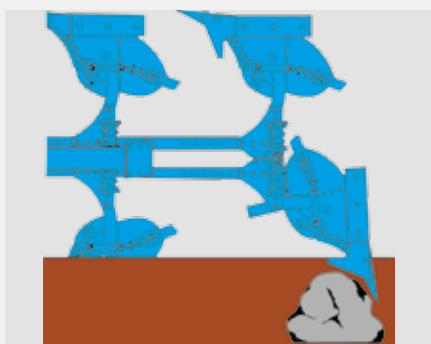

Kettős biztosítás

Ha az orrbetét kő, fagyökér vagy szikladarab alá szorulna be, a LEMKEN-ekék egy kiegészítő, szériatartozéknak számító biztosítással vannak ellátva, amely ilyen esetekben megakadályozza a sérülést.

Gyorsan beszerelhető egy új nyírócsavar, és a munka máris folytatható.

Műszaki adatok

Megnevezés	Munkaszélesség barázdánként kb. cm	Ekefej-távolság cm	Barázdák száma	Tömeg kb. kg
kétoldali nyírócsavaros biztosítás				
EuroTitan 10 6+3 L 100	33, 38, 44, 50	100	6+3	4.593
EuroTitan 10 6+3+1 L 100	33, 38, 44, 50	100	6+3+1	4.842
EuroTitan 10 7+3 L 100	33, 38, 44, 50	100	7+3	4.810
EuroTitan 10 7+3+1 L 100	33, 38, 44, 50	100	7+3+1	5.059
EuroTitan 10 8+3 L 100	33, 38, 44, 50	100	8+3	5.027
EuroTitan 10 8+3+1 L 100	33, 38, 44, 50	100	8+3+1	5.276
kiegészítő, mechanikai non-stop túlterhelés elleni ekefej-biztosítással				
EuroTitan 10 X 6+3 L 100	33, 38, 44, 50	100	6+3	5.178
EuroTitan 10 X 6+3+1 L 100	33, 38, 44, 50	100	6+3+1	5.493
EuroTitan 10 X 7+3 L 100	33, 38, 44, 50	100	7+3	5.460
EuroTitan 10 X 7+3+1 L 100	33, 38, 44, 50	100	7+3+1	5.775
EuroTitan 10 8+3 L 100	33, 38, 44, 50	100	8+3	5.742
EuroTitan 10 X 8+3+1 L 100	33, 38, 44, 50	100	8+3+1	6.057
kiegészítő, hidraulikus non-stop túlterhelés elleni ekefej-biztosítással				
EuroTitan 10 HydriX 6+3 L 100	33, 38, 44, 50	100	6+3	5.196
EuroTitan 10 HydriX 6+3+1 L 100	33, 38, 44, 50	100	6+3+1	5.513
EuroTitan 10 HydriX 7+3 L 100	33, 38, 44, 50	100	7+3	5.480
EuroTitan 10 HydriX 7+3+1 L 100	33, 38, 44, 50	100	7+3+1	5.797
EuroTitan 10 HydriX 8+3 L 100	33, 38, 44, 50	100	8+3	5.764
EuroTitan 10 HydriX 8+3+1 L 100	33, 38, 44, 50	100	8+3+1	6.081
kétoldali nyírócsavaros biztosítással				
VariTitan 10 6+3 L 100	30 - 55	100	6+3	5.070
VariTitan 10 6+3+1 L 100	30 - 55	100	6+3+1	5.379
VariTitan 10 7+3 L 100	30 - 55	100	7+3	5.340
VariTitan 10 7+3+1 L 100	30 - 55	100	7+3+1	5.649
VariTitan 10 8+3 L 100	30 - 55	100	8+3	5.590
VariTitan 10 8+3+1 L 100	30 - 55	100	8+3+1	5.899
kiegészítő, mechanikai non-stop túlterhelés elleni ekefej-biztosítással				
VariTitan 10 X 6+3 L 100	30 - 55	100	6+3	5.655
VariTitan 10 X 6+3+1 L 100	30 - 55	100	6+3+1	6.026
VariTitan 10 X 7+3 L 100	30 - 55	100	7+3	5.990
VariTitan 10 X 7+3+1 L 100	30 - 55	100	7+3+1	6.361
VariTitan 10 X 8+3 L 100	30 - 55	100	8+3	6.305
VariTitan 10 X 8+3+1 L 100	30 - 55	100	8+3+1	6.676
kiegészítő, hidraulikus non-stop túlterhelés elleni ekefej-biztosítással				
VariTitan 10 HydriX 6+3 L 100	30 - 55	100	6+3	5.673
VariTitan 10 HydriX 6+3+1 L 100	30 - 55	100	6+3+1	6.046
VariTitan 10 HydriX 7+3 L 100	30 - 55	100	7+3	6.010
VariTitan 10 HydriX 7+3+1 L 100	30 - 55	100	7+3+1	6.383
VariTitan 10 HydriX 8+3 L 100	30 - 55	100	8+3	6.327
VariTitan 10 HydriX 8+3+1 L 100	30 - 55	100	8+3+1	6.700

Az adatok, méretek és súlyok folyamatos műszaki fejlesztés alatt állnak, ezért csak tájékoztató jellegűek. A tömegadatok mindig az alapfelszerelésre vonatkoznak. A változtatás jogát fenntartjuk.

A szerviz meghatározó



Amikor Ön megvásárolt egy LEMKEN gépet, akkor kerül előtérbe a közismert LEMKEN szerviz. Németországban 18 vevőorientált gyári lerakat és kültéri raktár, valamint saját leányvállalataink és importőreink több, mint 40 országban, erős kereskedői hálózattal biztosítják a gépek szervizét és a gyors alkatrészellátást. Ha egy alkatrész nincs raktáron, az

24 órán belül kiszállítható a vevőhöz a LEMKEN logisztikai centrumán keresztül, amely az év 365 napján a nap 24 órájában áll rendelkezésre.

Tudás a LEMKEN specialistáktól

Jól képzett szerelők állnak a gazdálkodók, bérvállalkozók és kereskedők

rendelkezésére, azok részére akik először találkoznak a géppel, de a professzionális karbantartáshoz és javításokhoz is. A rendszeres továbbképzéseknek köszönhetően, a LEMKEN vevőszolgálat mindig napra kész a legújabb LEMKEN fejlesztéseket illetően.

Eredeti pótalkatrészek a LEMKEN-től

A LEMKEN kopóalkatrészek a lehető leghosszabb élettartamra vannak kifejlesztve. A magas anyagminőség, a legújabb gyártási technológiák és az intenzív minőség-ellenőrzés biztosítják a hosszú élettartamot. Ezért minden eredeti pótalkatrész magán viseli a törvény által védett LEMKEN védjegyet, mint egyedülálló azonosítót. A pótalkatrészek bármikor megrendelhetők az Interneten keresztül a LEMKEN információs és vevőszolgálati rendszerétől, valamint a hivatalos márkakereskedőtől.



LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com
www.lemken.com



Az ÖN LEMKEN márkakereskedője: